


TUOTESELOSTE PK HARMONIA 28S

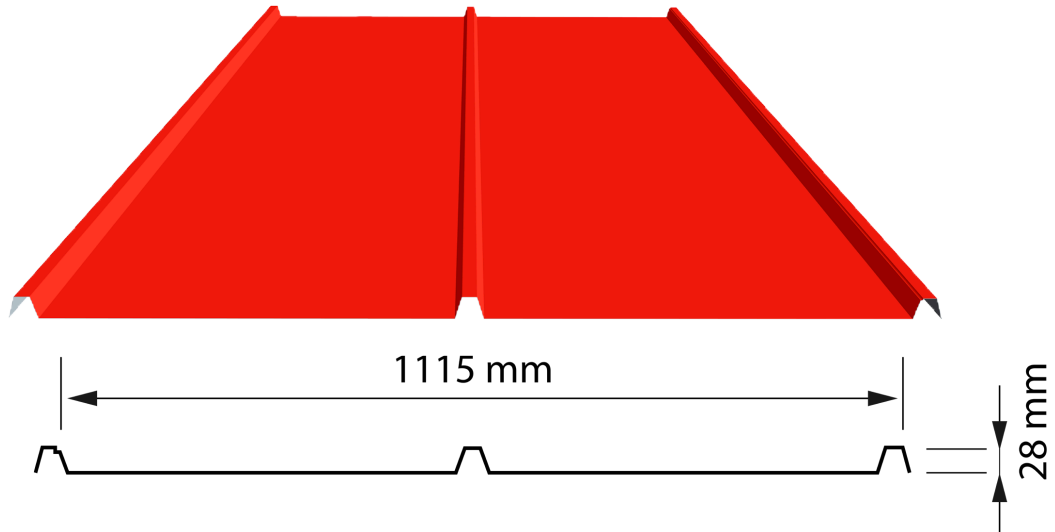

Käyttökohteet	vesikattolevy
Nimellispaksuus	0.6 mm
Vähimmäispituus	0.4 m
Enimmäispituus	8.5 m
Pinnoitteet	P50, vakiovärit RR11, 23, 29, 32, 33, 750
Ruoteet	32x100 mm, k 200-350 mm
Kiinnitys	Ruuvataan profiilin päältä joka toiseen ruoteeseen, lisäksi harjalta ja räystäältä 2 kpl jokaisen profiiliuran pohjalta. Vaimennushauha asennetaan jokaisen tasaisen osan alle. Suositellaan käytettäväksi pallokantaisia LP Torx -ruuveja.
Liittyvät tuotteet	LP Torx ruuvi 4.9x64 mm ja 4.9x25 mm Päättylista PLN Harjalista kantikas HLK Tuulettava harjatiiviste HTTU, vaimennusnauha VN
CE-merkintä	SFS EN 14783